MODELLO Light MD-VL Specification Sheet

Features

- LED lighting dimmable with 0-10V low voltage dimmer switch (not included)
- Assembly option in between and / or outside of the cabinet(s)
- Assembly options with 4" and 6" depth cabinets
- Can be recessed, semi-recessed or surface mounted

Options

- 31" vertical light fixture
- 40" vertical light fixture
- 3000 K light temperature
- 4000 K light temperature
- 2", 4" and 6" side mirror kit for different mounting application

Important

- Dimming function requires additional low voltage wiring
- All low voltage wires require the same length to achieve an equal dimming level if multiple lights are controlled by one dimmer switch
- Multiple lights require parallel wiring if controlled by one switch

Fonctionnalités

- Éclairage LED dimmable avec variateur basse tension 0-10V (non inclus)
- Option d'assemblage de la lumière verticale entre les armoires ou à l'extérieur
- Fonctionne en combinaison avec une armoire de 4" et 6" de profondeur et en installation encastrée, semi-encastrée ou en surface

Options

- Hauteur de l'armoire de 31"
- Hauteur de l'armoire de 40"
- Température de lumière à 3000K
- Température de lumière à 4000K
- Ensemble de miroirs latéraux de 2", 4" et 6" pour différentes applications de montage

Important

- Tout utilisation d'un gradateur requiert du cablâge basse tension
- Si plusieurs cabinets doivent être contrôlés par un seul gradateur, tout les cablâges basse tension doivent être de longueur identiques et branchés en parallèle pour obtention d'un niveau de gradation optimal
- Tout branchement de plusieurs cabinets doivent être en parallèle, si ils sont contrôlés par un seul interrupteur

Specifications/Spécifications

Height/Hauteur (IN)	Light Temperature Température lumineuse (K)	Lumen (L)	Electric Power Puissance electrique (W)
31"	3000	2063	18
40"	3000	2599	23
31"	4000	2171	18
40"	4000	2735	23

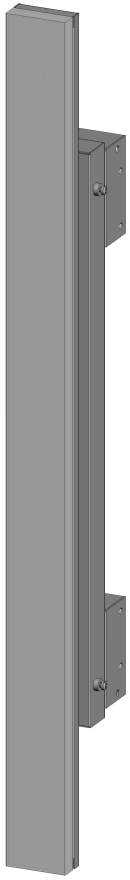

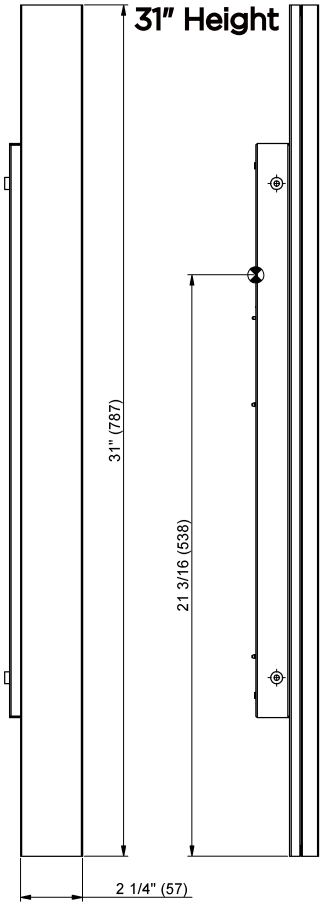

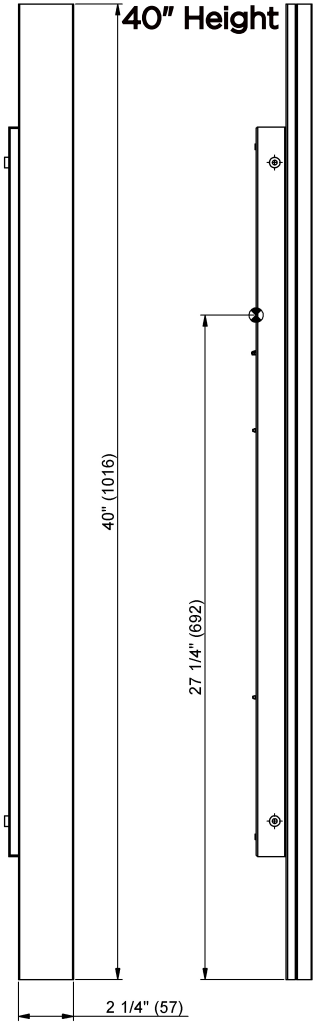



Electrical connection / Connexion Electrique





Sidler International Ltd.
7626 Winston Street
Burnaby, BC V7J 1L2
Canada

Phone: 604 415 2422
Toll Free: 888 415 2422
Fax: 604 415 2422

www.sidler-international.com
info@sidler-international.com